



Aqua MEX 40 och 70kW

Fullt utrustad värmeväxlare. Värmeväxlaren är utrustad med digital kontroll, där den önskade pooltemperaturen enkelt kan ställas in och den aktuella pooltemperaturen visas i en tydlig LED-display. Den fullt utrustade Aqua MEX har en inbyggd trestegs enfass cirkulationspump för primärsidan (varmvattnet) och en inbyggd temperatursensor, flödesvakt och backventil. Minimiflöde 95 l/min. Maxflöde 300 l/min. Max tryck: 2 bar. Lämplig för pooler upp till 400m³.

Som ett alternativ till vår fullt utrustade Aqua MEX kan vi också erbjuda en standardversion av denna värmeväxlare med spiral av titan eller rostfritt syrafast stål.

Aqua MEX är en **kompakt spiralvärmeväxlare** av högsta **kvalitet**.
Finns som **standard** och **fullt utrustad**.

Fördelar och egenskaper

- **Trestegs enfass cirkulationspump** - Optimerad för maximal värmekapacitet.
- **Kapacitet 40, 70 och 100kW** - Snabb, pålitlig, säker och flexibel uppvärmning för pooler upp till 400 m³.
- **Digital kontroll och display** - Enkel att ställa in och sköta.
- **Elektronisk flödesvakt** - Stänger av värmen om vattenflödet är för lågt.
- **Rak genomströmning 63 mm (2") rör** - Lågt tryckfall, högre flöde, lägre energiåtgång.
- **Spiral tillverkad av titan** - Bästa möjliga värmekapacitet och motstånd mot aggressivt vatten.
- **Spiralrör för hetvattnet av rostfritt syrafast stål** - För ett bra korrosionskydd.
- **Ansluts till värmepanna, värmepump, solfångaranläggning eller annan värmekälla** - Passar alla installationer.


Vilken värmeväxlare ska du välja?

Art.nr med T avser Aqua MEX med spiral av titan.

Tekniska data				Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Fullt utrustad	Art.nr	Standard	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mVp	l/min	tryckfall mVp
113951-01	AM-FE40	11316	AM40	40	135	34 400	20	0.6	250	0.4
113952-01	AM-FE40T	11326	AM40T	40	135	34 400	20	0.4	250	0.5
113953-01	AM-FE70	11317	AM70	70	240	60 200	30	1.6	300	0.5
113954-01	AM-FE70T	11327	AM70T	70	240	60 200	30	1.4	300	0.6
		11318	AM100	100	340	86 000	40	2.5	340	0.7
		11328	AM100T	100	340	86 000	40	2.3	340	0.8


Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens.

Fullt utrustad version 40 och 70kW

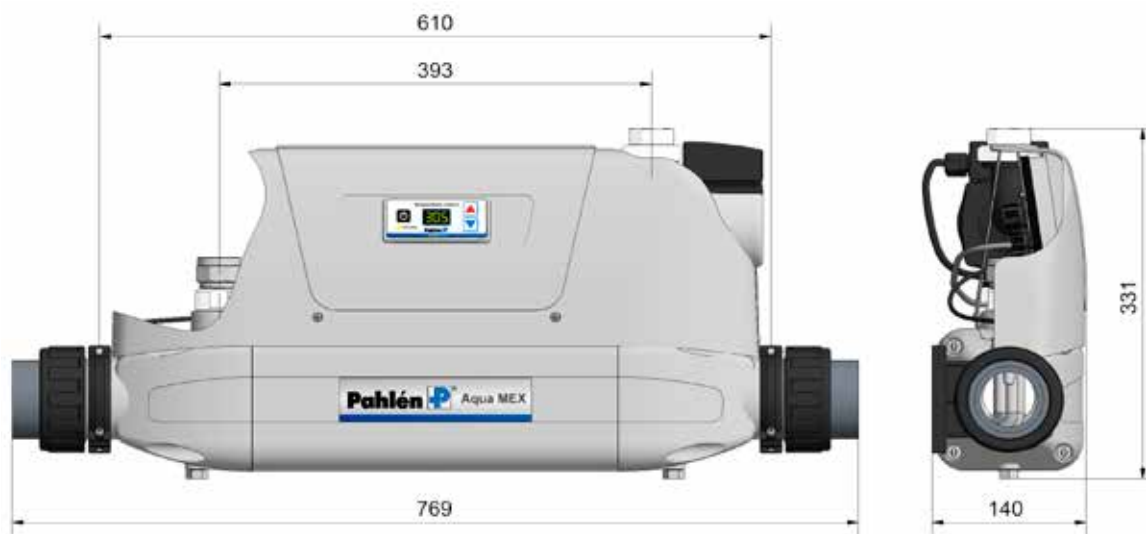

Art.nr	Kg
113951-01	9.1
113952-01	8.4
113953-01	9.7
113954-01	8.8

Standardversion 40, 70 och 100kW.

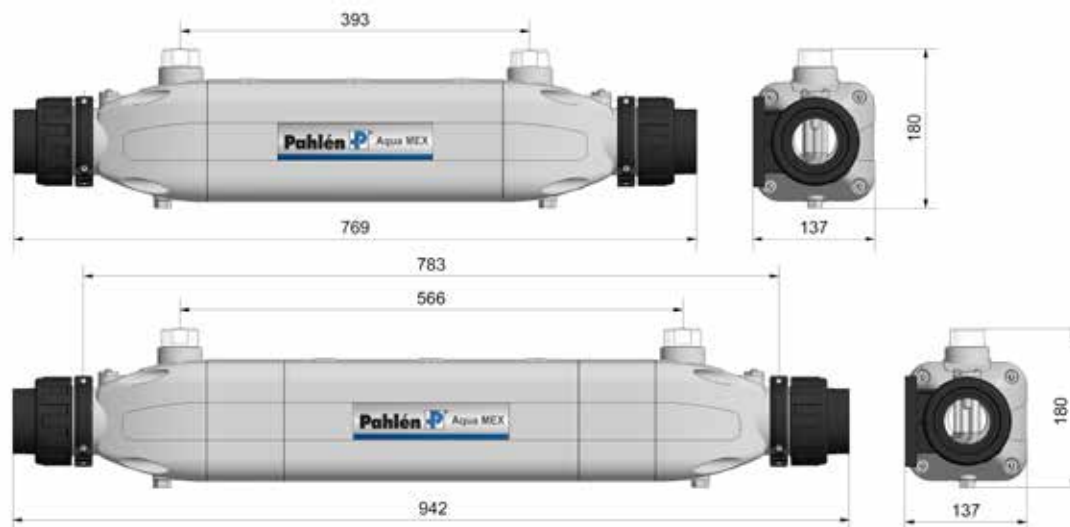

Art.nr	Kg
11316	4.8
11326	3.9
11317	5.5
11327	4.2
11318	7.3
11328	5.6

Installationsöversikt Aqua MEX

1. Bräddavlopp
2. Belysning
3. Jet Swim
4. Inlopp
5. Bottenavlopp
6. Pump
7. Filter
8. Aqua MEX
9. Värmepanna
10. Avlopp

