


Avsedd för montering utomhus eller inomhus. Fästen monteras bakom bassängens kantavtäckning (sarg).

Art.nr 123974 Lejdare, fällbar, med 4 steg.

Art.nr 123984 Lejdare, fällbar, med 3 steg.

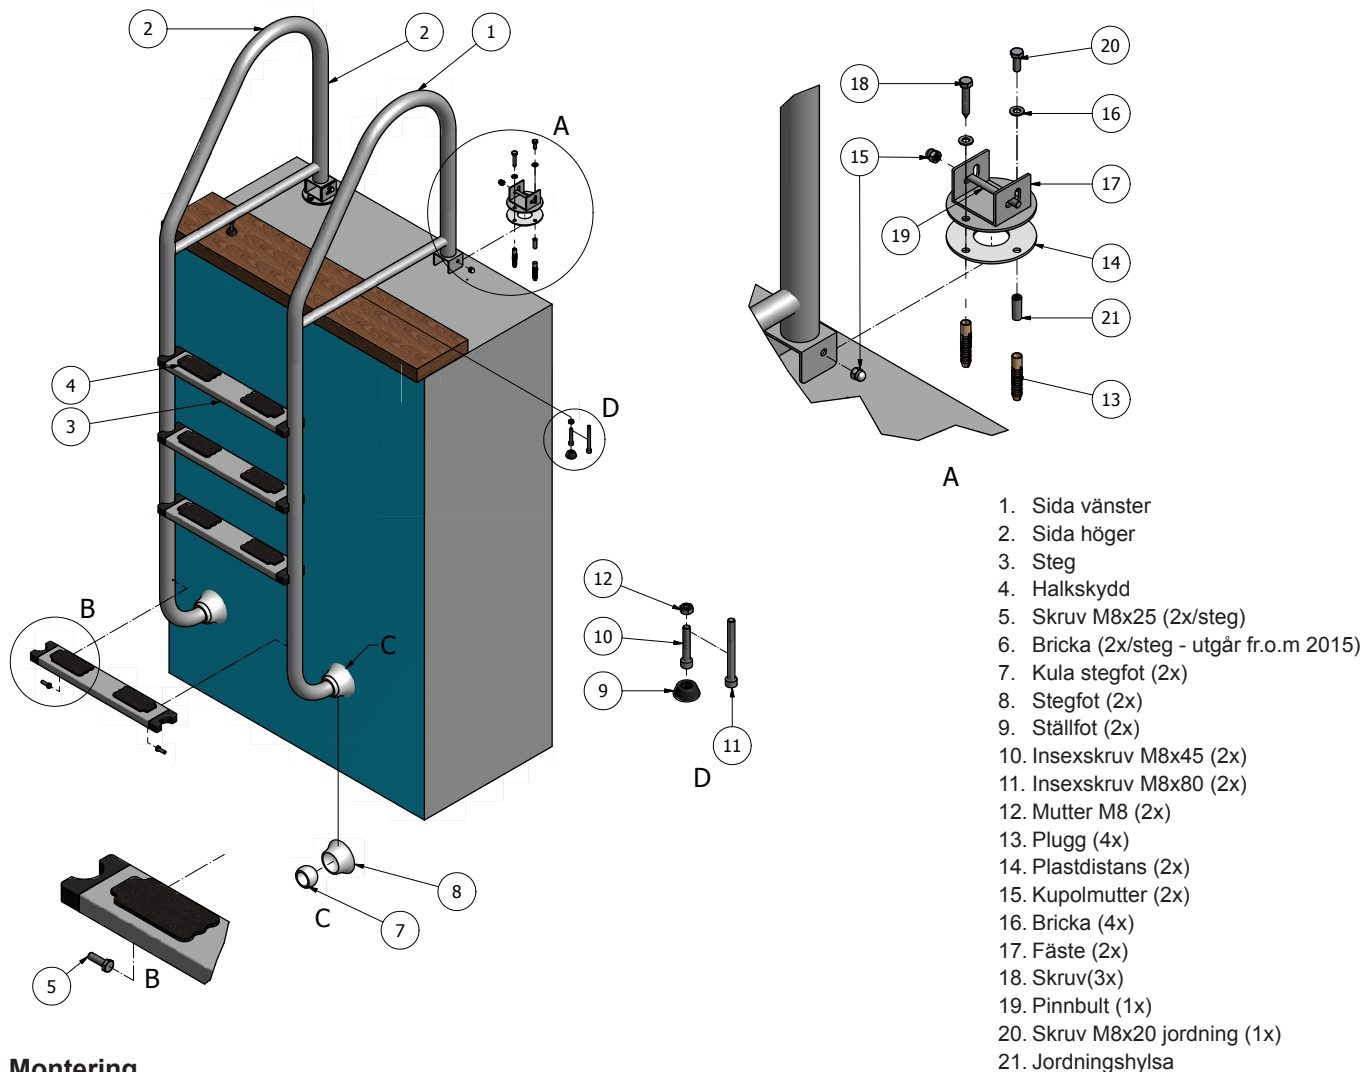

Montering

1. Montera ihop stegens sidor och steg (Pos 1, 2, 3, 5 och 6).
2. Tryck fast stegfotens kula (Pos 7) på stegsidans rörände, därefter stegfoten (Pos 8) på kulan.
3. Sätt stegens fästen (Pos 15, 16, 17 och 19) på stegen.
4. Mät och märk ut var de båda stegfästena ska göras fast i underlaget.
5. Lossa stegfästena från stegen.
6. Borra, plugga (Pos 13) och skruva (Pos 18) fast fästet (Pos 17) med plastdistansen (Pos 14) under.
7. Skruva fast stegen i fästet (Pos 15, 16 och 19).
8. Litet stödben, se vy D: Välj skruvlängd som passar underlaget (Pos 10 alternativt 11).
 Pressa ner skruvskalet i ställfoten (Pos 9). Skruva på en mutter (Pos 12) på skruven. Detta blir ett stödben.
9. Skruva in stödbenet på undersidan av stegens sidostag, ett på varje sida. Anpassa höjden genom att skruva och lås genom att dra muttern så att den ligger an mot sidostaget.

Skötsel

För att bibehålla glansen på stegen kan rengöringsmedel för rostfritt stål användas. Skölj alltid efteråt med vatten. Använd aldrig medel eller redskap som innehåller polermedel som kan repa och skada metallen.

Om stegen inte ska användas under en längre tid bör den rengöras, sköljas och torkas av ordentligt. Dosera inte poolkemikalier precis vid stegen då sådana stänk kan ge fläckar samt öka korrosionsrisken.

Följ anvisningarna beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt: max 3 mg/l
 Klorid(salt)halt: max 150 mg/l
 pH-värde: 7,2-7,6
 Alkalinitet: 60-120 mg/l (ppm)
 Kalciumhårdhet: 100-300 mg/l (ppm)